


Pancéřovaný solární kabel

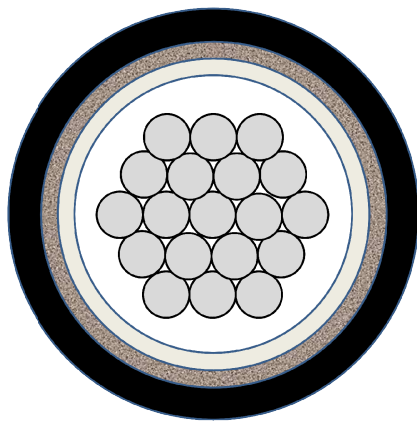

Konstrukce

Jádro – flexibilní pocínovaná měď třída 5 (CEI EN 60228)

Izolace jádra – zesítlý netoxický elastomer

Ochranná páska – PET páska

Pancéř - opleť z pozinkované oceli

Plášť - zesítlý netoxický elastomer (CEI EN 50363)

Barva pláště – černá RAL 9005

Technické a elektrické vlastnosti

Odolnost proti ohni – (CEI EN 60332-1-2)

Bezhalogenní vodič - <0,5 mg/g - 0,5% (CEI EN 50267-2-1/2 - IEC 60754-1/2)

Nízká emise toxických plynů - toxický index &

Maximální pracovní teplota +90°C
Maximální krátkodobá teplota +250 °C
Minimální montážní teplota -25 °C
Poloměr ohybu - Ø x 14

Tabulka průřezů:

Průřez jádra (N x mm²)	Vnější průměr vodiče (mm)	Váha vodiče (kg/km)
1 x 4 černá	8,4	116
1 x 6 černá	9,1	144
1 x 10 černá	10,5	207